


Люки металлические RLM

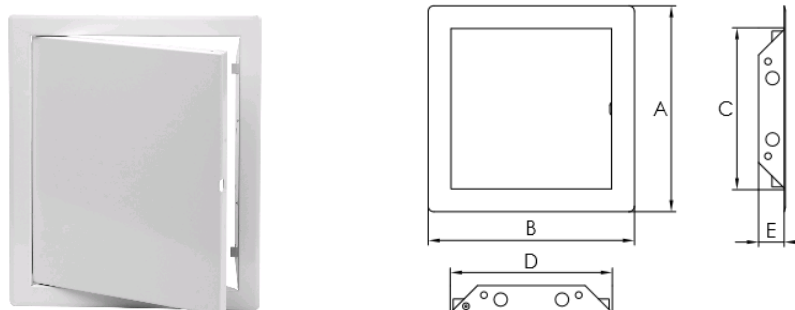

Описание

Люки контрольные металлические RLM для доступа к инженерным коммуникациям.

Конструкция

Изготовлен из стали с порошковым покрытием или из нержавеющей стали.

Левое или правое исполнение.

Не требует особого ухода.

Установка

Крепление винтами или клеем.

Монтажное положение: несколько.

Расположение: в помещении или на открытом воздухе.

РАЗМЕРЫ [мм]						
Тип	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	м, кг
RLM1515	185	185	145	145	25	0,30
RLM2015	235	185	195	145	25	0,38
RLM2020	235	235	195	195	25	0,46
RLM2025	285	235	245	195	25	0,56
RLM2030	235	335	195	295	25	0,64
RLM3030	335	335	295	295	25	0,84
RLM3040	335	435	295	395	25	1,12
RLM4040	435	435	395	395	25	1,42
RLM4050	535	435	495	395	25	1,68
RLM5025	535	285	495	245	25	1,16
RLM5050	535	535	495	495	25	2,06
RLM6040	635	435	595	395	25	1,70
RLM6060	635	635	595	595	25	2,78

Модификации

RLMxxxx - белое порошковое покрытие RAL9016

RLMxxxx i - изготовлено из нержавеющей стали

RLMAxxxx - оснащено замком с ключом