



ООО "ВЕНТФАН" эксклюзивный дистрибьютор оборудования ReTon в России



Reton

– это шведский бренд, который предлагает вентиляционные изделия для здоровой окружающей среды в доме.

Reton

– это уникальная возможность позволить себе качественную вентиляцию по доступной цене.



ReTon.



Reton S7

Reton S7 предназначен для вентиляции ванных комнат, санузлов и других небольших помещений, где требуется удаление влаги и воздуха.

Экстра малозумный вентилятор имеет одни из лучших показателей давления среди аналогичных вентиляторов на рынке.


- Чрезвычайно тихий 17-25 дБ
- Максимальная мощность 3 Вт
- Автоматический контроль влажности
- 110 м³/ч, 48Па
- Подходит для настенного и потолочного монтажа
- Перемещение избыточного тепла между помещениями
- 7 лет гарантии

Art no	Product	Color
197510	Reton Seven Ø100	White
197511	Reton Seven Ø100	Black



ReTON.

A 175mm B 175mm C 10mm D 45mm E Ø100mm

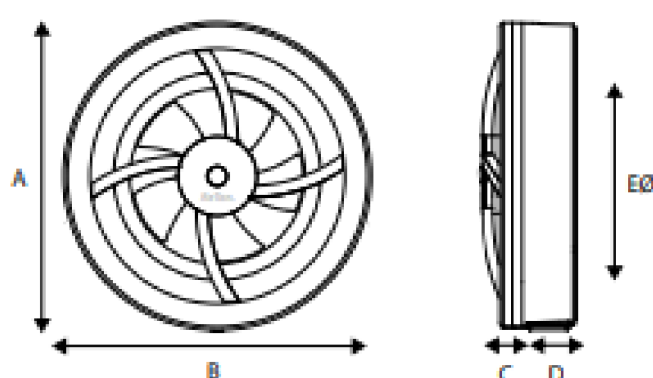

Reton Seven	Ø 100 mm
Voltage	220-240 V
Power	3 W
Airflow	110 m ³ /h 30,6 L/s
dB(A) 3m	17-25
Max Pressure	48 Pa
Protection	IP44



S7 имеет шесть основных режимов вентиляции для вытяжки воздуха, которые соответствуют вашим потребностям.

Вентилятор передает избыточное тепло в соседнюю комнату.

Если у вас есть открытый камин, то вентилятор S7 идеально подойдет для использования.



ReTon
Silent

ReTon Silent


ReTon Silent – это экстремально тихий вентилятор с уникальным дизайном и открытой передней панелью.

Три модели:


- Базовая, с таймером, с датчиком влажности и регулируемым таймером
- Подходит для настенного и потолочного монтажа
- Обратный клапан в комплекте
- 7 лет гарантии



ReTon.

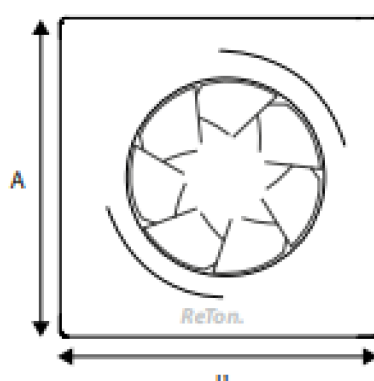

ReTon Silent	Ø 100 mm
Voltage	220-240 V
Power	5,2 W
Airflow	83 m ³ /h 23L/s
dB(A) 3m	25,1
Max Pressure	33 Pa
Protection	IP45

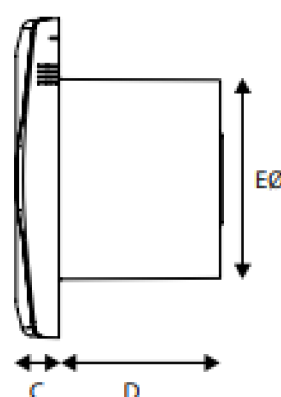

A	mm	160
B	mm	160
C	mm	22
D	mm	80
EØ	mm	99

Art no	Product
197530	ReTon Silent Ø100 B
197531	ReTon Silent Ø100 T
197532	ReTon Silent Ø100 HT

– B = Базовый с обратным клапаном. Односкоростной вентилятор, управляемый внешним переключателем.

– T = С обратным клапаном и таймером задержки отключения. Односкоростной вентилятор с регулируемым таймером обкатки от 5 до 30 мин.

– HT = С обратным клапаном, датчиком влажности и таймером. Двухскоростной вентилятор с автоматической высокой скоростью вращения при высоком уровне влажности. Функция таймера с превышением времени.





ReTon Soft

Вентилятор ReTon Soft для ванной комнаты с эстетичным дизайном с гладкими углами прекрасно впишется в интерьер.




ReTon.

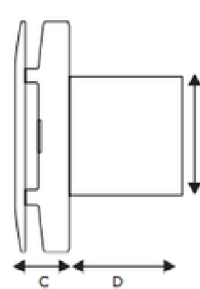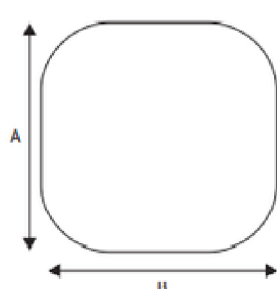

	A	B	C	D	E
ReTon Soft 100	190mm	190mm	43mm	81mm	Ø99mm
ReTon Soft 125	231mm	231mm	46mm	100mm	Ø115mm

	ReTon Soft 100	ReTon Soft 125
Частота напряжения	220-240 V	220-240 V
Расход энергии	8 W	14,8 W
Максимальный поток воздуха	90m ³ /h 25 l/s	166 m ³ /h 46 l/s
Мин. уровень звукового давления	30,6 dB(A) 3m	40,6 dB(A) 3m
Макс. давление	20 Pa	33 Pa
Класс защиты	IP45	IP 45

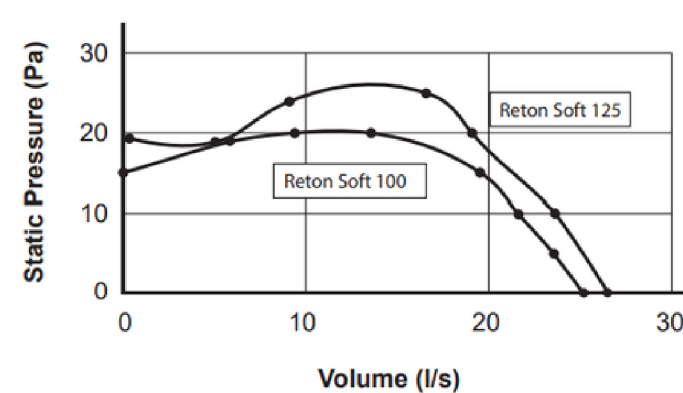

Art no	Product Ø100
197550	ReTon Soft Ø100 B
197551	ReTon Soft Ø100 T
197552	ReTon Soft Ø100 HT

Art no	Product Ø125
197553	ReTon Soft Ø125 B
197554	ReTon Soft Ø125 T
197555	ReTon Soft Ø125 HT

- Три модели: Базовая, с таймером, с датчиком влажности и регулируемым таймером
- Подходит для настенного и потолочного монтажа
- Два размера 100 и 125 мм
- Обратный клапан в комплекте
- 7 лет гарантии



ReTON Solo

ReTON Solo

ReTON Solo – это мощный простой в эксплуатации вентилятор, который можно устанавливать на потолке или стене.

– Три модели: Базовая, с таймером, с датчиком влажности и регулируемым таймером

– Подходит для настенного и потолочного монтажа



– Три размера 100,125 и 150 мм

– Обратный клапан в комплекте

– 7 лет гарантии



ReTON.

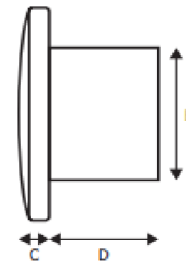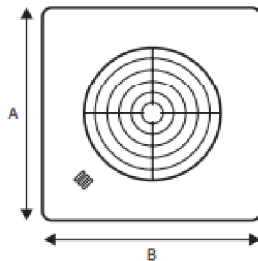

	A	B	C	D	E
ReTON Solo 100	160mm	160mm	22mm	80mm	Ø99mm
ReTON Solo 125	185mm	185mm	29mm	100mm	Ø120mm
ReTON Solo 150	227mm	227mm	30,5mm	111mm	Ø146mm

	ReTON Solo 100	ReTON Solo 125	ReTON Solo 150
Частота напряжения	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Расход энергии	13,3 W	14 W	19 W
Максимальный поток воздуха	113m³/h 31 l/s	190 m³/h 53 l/s	320 m³/h 89 l/s
Мин. уровень звукового давления	32,8 дБ (A) 3 м	38 дБ (A) 3 м	41 дБ (A) 3 м
Макс. давление	58,7 Pa	68 Pa	94 Pa
Класс защиты	IP45	IP 45	IP 45

Art no	Product Ø100
197520	ReTON Solo Ø100 B
197521	ReTON Solo Ø100 T
197522	ReTON Solo Ø100 HT


Art no	Product Ø125
197523	ReTON Solo Ø125 B
197524	ReTON Solo Ø125 T
197525	ReTON Solo Ø125 HT

Art no	Product Ø150
197526	ReTON Solo Ø150 B
197527	ReTON Solo Ø150 T
197528	ReTON Solo Ø150 HT

– B = Базовый с обратным клапаном. Односкоростной вентилятор, управляемый внешним переключателем.

– T = С обратным клапаном и таймером задержки отключения. Односкоростной вентилятор с регулируемым таймером обкатки от 5 до 30 мин.

– HT = С обратным клапаном, датчиком влажности и таймером. Двухскоростной вентилятор с автоматической высокой скоростью вращения при высоком уровне влажности. Функция таймера с превышением времени.

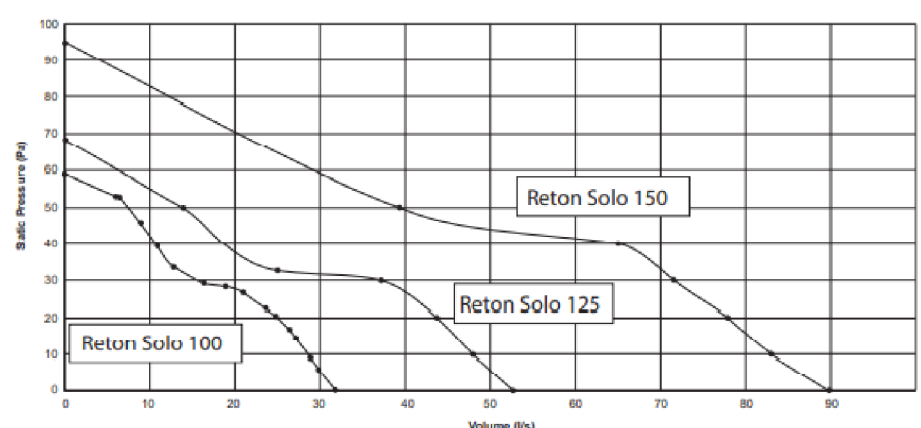



Reton Streamline

Вентилятор Reton Streamline имеет элегантный дизайн и идеально подойдет для ванной комнаты и туалета.

– Три модели: Базовая, с таймером, с датчиком влажности и регулируемым таймером



– Подходит для настенного и потолочного монтажа

– Обратный клапан в комплекте

– 7 лет гарантии



Reton.



	A	B	C	D	E
Reton Streamline 100	160mm	160mm	37mm	80mm	Ø99mm

Art no	Product Ø100
197540	Reton Streamline Ø100 B
197541	Reton Streamline Ø100 T
197542	Reton Streamline Ø100 HT

	Reton Streamline 100
Частота напряжения	220-240 V
Расход энергии	13,1W
Максимальный поток воздуха	85m³/h 23,6 l/s
Мин. уровень звукового давления	31,9 dB(A) 3m
Макс. давление	54 Pa
Класс защиты	IP45

– B = Базовый с обратным клапаном. Односкоростной вентилятор, управляемый внешним переключателем.

– T = C обратным клапаном и таймером задержки отключения. Односкоростной вентилятор с регулируемым таймером обкатки от 5 до 30 мин.

– HT = C обратным клапаном, датчиком влажности и таймером. Двухскоростной вентилятор с автоматической высокой скоростью вращения при высоком уровне влажности. Функция таймера с превышением времени.



Reton Inline





ReTon.

Компания Reton разработала серию энергоэффективных канальных вентиляторов, которые работают тише и обеспечивают в два с половиной раза большее давление, чем обычные осевые вентиляторы.

Reton Inline имеет компактные размеры, что делает его идеальным для применения в канальных системах.

Может работать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

- Высокая производительность
- Три скорости
- Съёмный двигатель
- Простота обслуживания
- Четыре размера: 100, 125, 150 и 200 мм
- 7 лет гарантии

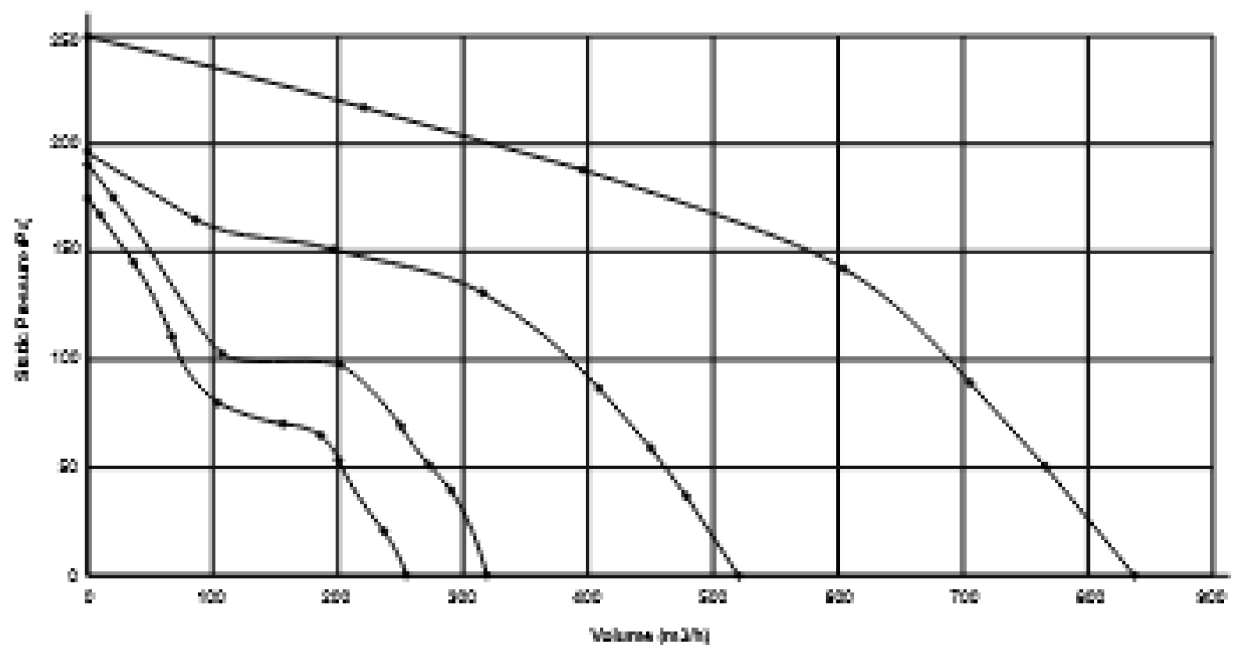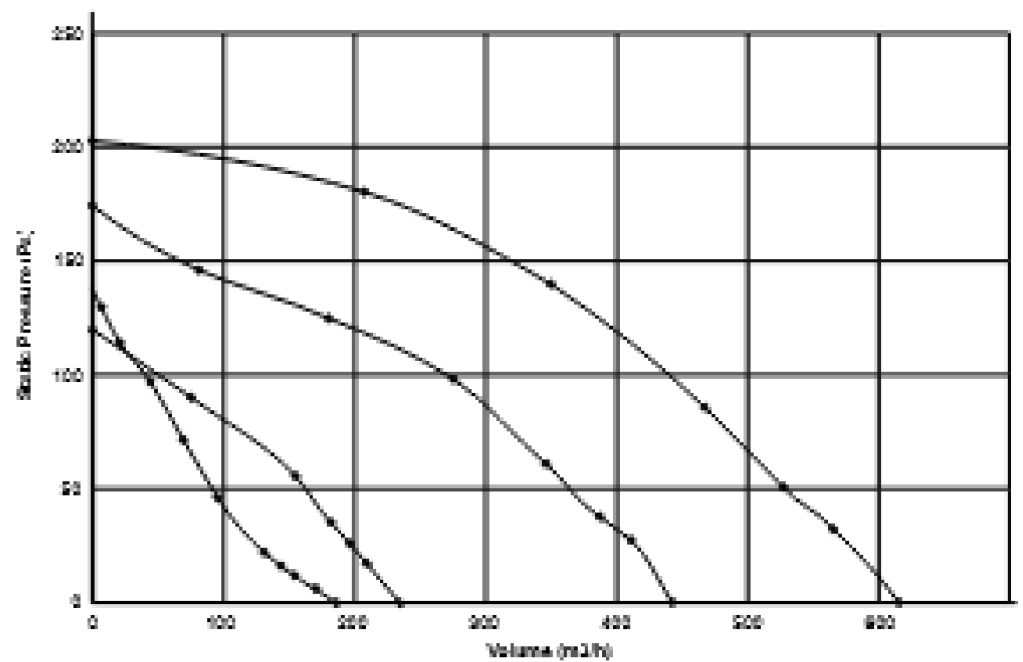

	Частота напряжения	СКОРОСТИ	Об / мин	Расход энергии	Максимальный поток воздуха	Макс.	Мин. уровень звукового давления
Reton Inline 100	220-240 V	ВЫСОКАЯ	2400	25 W	245 m³/h 68 l/s	200 Pa	24 дБ (A) 3 м
		СРЕДНЯЯ	2100	23 W	216 m³/h 60 l/s	170 Pa	22 дБ (A) 3 м
		НИЗКАЯ	1700	20 W	180 m³/h 50 l/s	120 Pa	20 дБ (A) 3 м
Reton Inline 125	220-240 V	ВЫСОКАЯ	2400	33 W	310 m³/h 86 l/s	230 Pa	25 дБ (A) 3 м
		СРЕДНЯЯ	2100	31 W	290 m³/h 79 l/s	200 Pa	23 дБ (A) 3 м
		НИЗКАЯ	1700	28 W	240 m³/h 67 l/s	160 Pa	21 дБ (A) 3 м
Reton Inline 150	220-240 V	ВЫСОКАЯ	2400	48 W	500 m³/h 138 l/s	190 Pa	35 дБ (A) 3 м
		СРЕДНЯЯ	2100	46 W	460 m³/h 127 l/s	150 Pa	33 дБ (A) 3 м
		НИЗКАЯ	1700	42 W	400 m³/h 111 l/s	130 Pa	31 дБ (A) 3 м
Reton Inline 200	220-240 V	ВЫСОКАЯ	2750	120 W	855 m³/h 238 l/s	220 Pa	48 дБ (A) 3 м
		СРЕДНЯЯ	2700	113 W	738 m³/h 205 l/s	190 Pa	48 дБ (A) 3 м
		НИЗКАЯ	2000	110 W	648 m³/h 180 l/s	180 Pa	48 дБ (A) 3 м