



GREYDEC 122

WELDEC - синтетический воздуховод

GREYDEC 122 полностью изгибаемые и легкие воздуховоды, применяемые для различных целей. Воздуховоды предназначены для гибкого монтажа и могут быть установлены на круглые и овальные соединительные элементы. Воздуховоды Greydec очень прочные и способны поглощать длительную вибрацию.

GREYDEC 122 состоит из поливинилхлорида на основе полиамидной ткани, усиленной сополимерным слоем с обеих сторон. Стальной пружинный каркас впаян в структуру оболочки воздуховода.

ПРИМЕНЕНИЕ: Основная область применения – системы промышленной вентиляции.

- используется в устройствах для механических систем вентиляции;
- для отвода газов при работе станков и механизмов;
- в приточных и вентиляционных системах;
- в системах кондиционирования воздуха;
- в системах удаления выхлопных газов автомобилей в автосервисах.

ОСОБЕННОСТИ:

- превосходная гибкость;
- отличная компрессия;
- самозатухающий.

КОНСТРУКЦИЯ

- 1/ Стальная пружина Helix
 - 2/ Слой полимерного покрытия ПВХ
 - 3/ Толщина между витками 0.22 (мм)
- *плотность полиамидной ткани: 280 гр./м²


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД АРТИКУЛА: DG122{Ø}

диапазон температур: -30 °C +70 °C
 макс. раб.давление: до +3000 Па
 макс. скорость воздуха макс. 30 м/с
 радиус изгиба: мин. 1 x Ø
 диапазон диаметров: 82 – 508 mm
 стандартная длина: 10 метров
 Wire spacing: 22 mm
 Цвет: серый*
 * Также доступен: белый/черный

Technical data	
Interior Ø = D	Max Vacuum
mm	mbar
82	163
102	163
127	114
152	85
160	78
165	75
203	53
254	33
508	10

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (ПРЯМОЙ КАНАЛ)

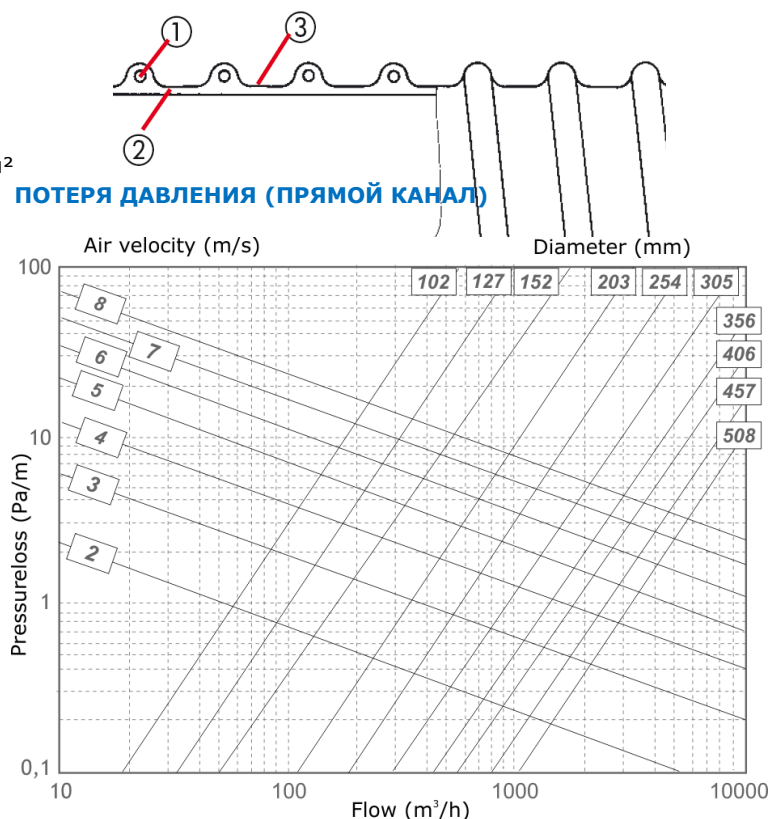

Воздуховод гибкий Greydec 122 соответствует всем требованиям по стандарту NEN 13180.

LIABILITY:

The information contained in this brochure was current on the publication date. DEC INTERNATIONAL reserves the right to make changes in details at any time without prior notice. In order to avoid misunderstandings, any interested party is advised to contact DEC INTERNATIONAL checking for any changes in materials and/or information after this brochure was published.

PLEASE NOTICE:

The consultant is responsible for the actual installation and mounting of the product. The mentioned values with respect to temperatures are not appropriate to be used to determine the physical properties. These properties are also dependent on humidity and the temperature of the air inside and outside of the H.V.A.C. system.

TRADEMARKS:

GREYDEC, the DEC logo and DEC International are trademarks, or registered trademarks of Dutch Environment Corporation BV in the Netherlands and/or other countries.

RESTRICTIONS:

The GREYDEC ducts are not suitable for discharging combustion products from open fireplaces and oil-fired boilers. Neither are the ducts suitable for transporting air with a high concentration of acid and base.