

Вентилятор EXTRA A100MX-H

230V

15W

IP-X4

2500
ob/min.
rpm

98
m³/h

31
dB(A)

СДЕЛАНО
В СЕРБИИ



с таймером и датчиком влажности

стильная алюминиевая
лицевая панель

двигатели с термозащитой и
на шарикоподшипниках

длина патрубка 98 мм


с обратным клапаном

монтаж без сверления

ABS-пластик с добавкой антистатика

для защиты от пыли

простота обслуживания

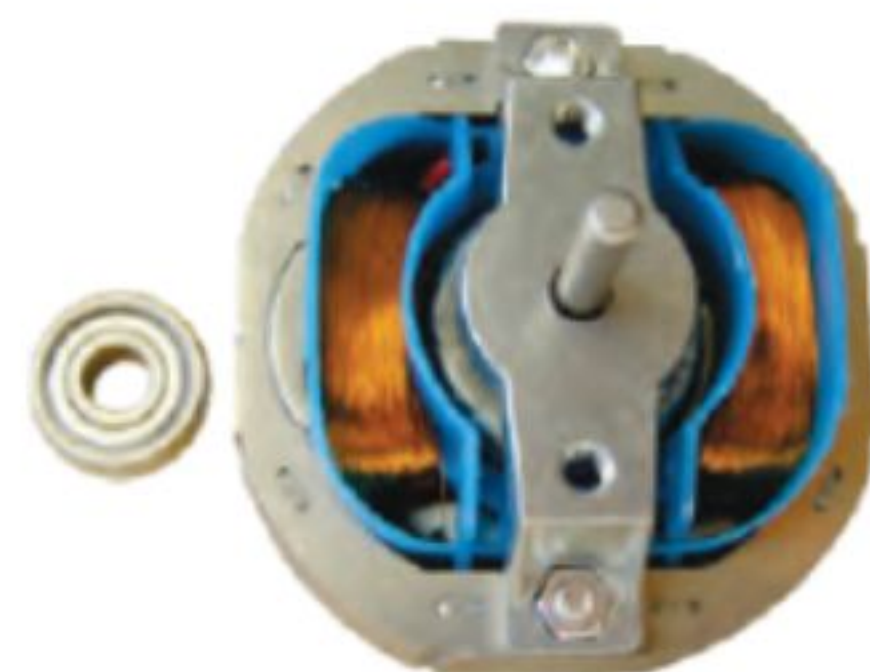

Двигатель с термозащитой
и шарикоподшипником

