

Вентилятор EXTRA A100MX-H

полукруглая (выпуклая) пластиковая лицевая панель

230V

15W

IP-X4

2500
ob/min.
rpm

98
m³/h

31
dB(A)

**СДЕЛАНО
В СЕРБИИ**



с таймером и датчиком влажности

двигатели с термозащитой и
на шарикоподшипниках

длина патрубка 98 мм

с обратным клапаном

монтаж без сверления

ABS-пластик с добавкой антистатика
для защиты от пыли


простота обслуживания



Тихая работа



Легкое снятие
панели

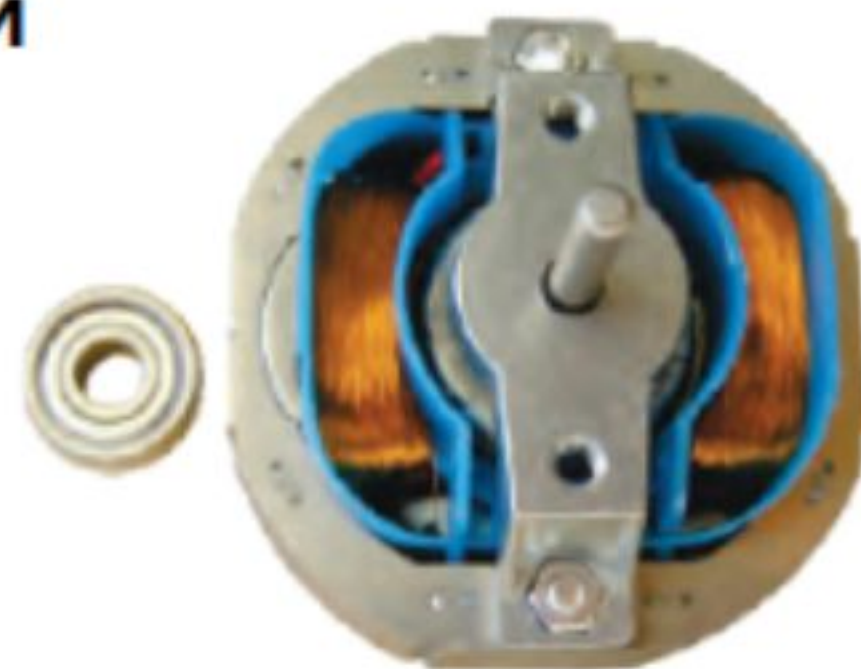

Двигатель с термозащитой
и шарикоподшипником



5

лет

гарантия

